RENDIMIENTO

EXTENDEDORA DE ASFALTO (TIER 3)

BF 600 C-2

MAGMA LIFE

Una durabilidad máxima

QUICKCOUPLING

Intervalos más cortos de preparación

ECOMODE

Una eficiencia ejemplar

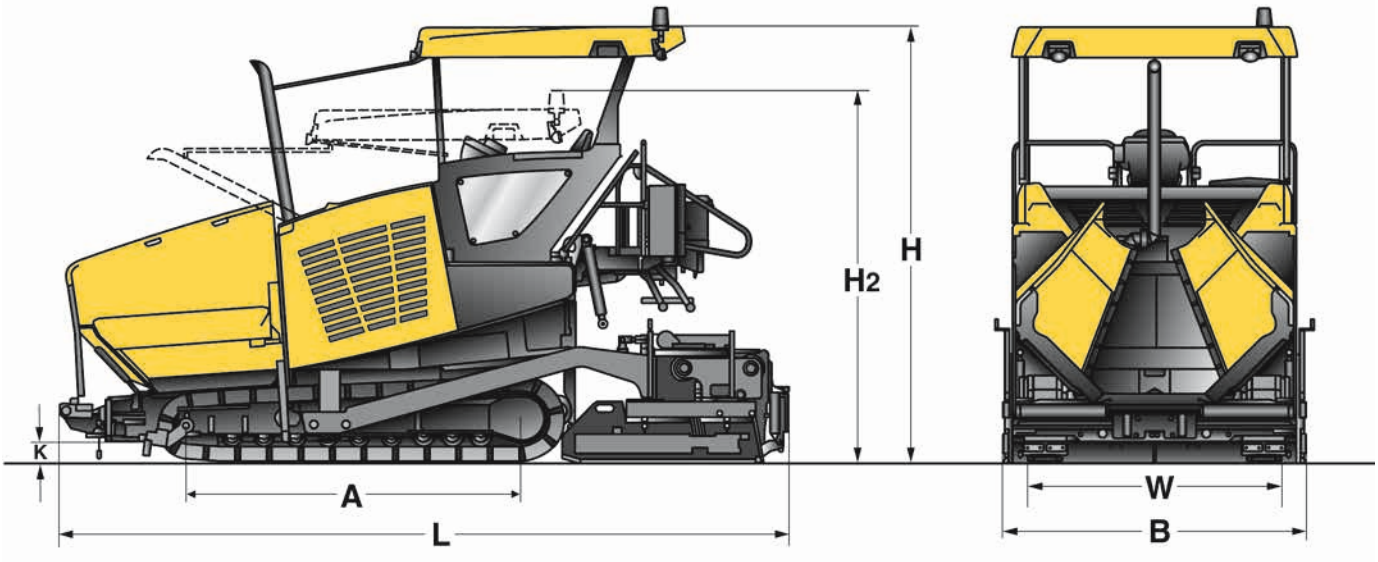

Dimension en mm

	A	B	H	H_2	L	W
BF 600 C-2 S500	2975	2550	3910	3061	6360	2255
BF 600 C-2 S600	2975	3000	3910	3061	6360	2255

Ahorro de hasta el 17 % de combustible – Sistema hidráulico regulado por demanda – el ECOMODE de BOMAG.

Calentamiento hasta un 60 % más rápido – sistema de calefacción MAGMALIFE.

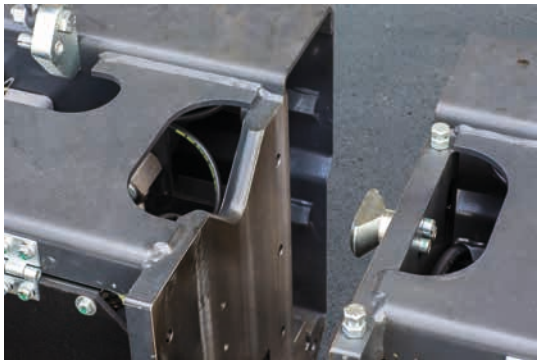

Montaje hasta un 48 % más rápido – con el SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE BOMAG.

La posición idónea para cada situación – la confortable cabina del conductor.

Especificaciones Técnicas		BOMAG BF 600 C-2
Pesos CECE		
Con regla S 500 / S 600	kg	19500 / 19800
Dimensiones		
Longitud de transporte	mm	6360
Ancho de transporte	mm	2550 / 3000
Altura de transporte	mm	3061
Cualidades de marcha		
Velocidad de marcha	km/h	0-4
Velocidad de trabajo	m/min^{-1}	0-25 variable
Accionamiento		
Fabricante del motor		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L06
Nivel de emisiones		Stage III a / TIER 3
Refrigeración		líquida
Número de cilindros / cilindrada	cm^3	6 / 6067
Potencia	kW / CV	116 / 158
Mecanismo de cadenas		
Longitud total	mm	2975
Anchura	mm	300
Cubeta		
Capacidad	m^3	7,0
Ancho (compuertas abiertas)	mm	3330
Ancho (compuertas cerradas)	mm	2270
Longitud	mm	1800
Altura de vertido (centro)	mm	590
Cinta raspadora		
Número		2
Número de revoluciones	U/min	64
Control individual		Serie
Funcionamiento inverso		sí
Sinfín de transporte		
Número	mm	2
Diámetro del sinfín	mm	350
Número de revoluciones	U/min	117
Funcionamiento inverso		Serie
Regla		S 500 / S 600
Ancho básico replegado	mm	2500 / 3000
Ancho básico extendido	mm	5000 / 6000
Ancho mín. con zapatas reductoras	mm	1800 / 2300
Espesor de aplicación	mm	300
Profundidad de la chapa de alisado	mm	400
Espesor de chapa de alisado	mm	15
Calefacción		Eléctrica
Perfil de techo	%	-2,5 ... +4,5
Frecuencia de apisonado	Hz	0-29
Frecuencia de vibración	Hz	20-58
Peso básico	kg	3900 / 4200
Ancho máx. de trabajo	mm	8000
Cantidades de llenado		
Combustible	l	285
Sistema hidráulico	l	160

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las reproducciones de las máquinas pueden incluir accesorios especiales.

Equipo opcional

Plataforma del operario

☑ SIDEVIEW
☑ El asiento del conductor se puede girar y mover lateralmente
☑ Protección, panel de instrumentos
☑ Techo con mecanismo abatible hidráulico
☑ Indicación digital del sistema de gestión de la máquina

Tractor

☑ ECOMODE
☑ Control individual de las compuertas de la tolva
☑ Juego de limpieza
☑ Ajuste de altura hidr. del sinfín
☑ Rascador de cadenas
☑ 2 sinfines reversibles y de control proporcional de fundición antidesgaste; las palas del sinfín se pueden cambiar individualmente
☑ 2 cintas transportadoras autónomas y reversibles
☑ Cintras transportadoras, chapas de alta resistencia al desgaste
☑ Placas de suelo de goma

Regla

☑ L.C.S. Sistema de descarga de la regla y Sistema de aumento de tracción
☑ Regulación de temperatura de la regla
☑ MAGMALIFE Planchas calefactoras de aluminio
☑ MAGMALIFE Calefacción automática de la regla
☑ Bloqueo hidr. de la regla
☑ Perfil de cubierta ajustable
☑ Control lateral del sinfín y las cintas transportadoras

Otros

☑ Herramientas
☑ 8 luces de trabajo
☑ Generador de 20/30 kVA
☑ 2 enchufes de 240 voltios

Equipo se serie

Plataforma del operario

☐ Plataforma SIDEVIEW con movilidad hidr. o eléc.
☐ Protección lateral de la plataforma
☐ Calefacción de asiento
☐ Aspiración de los vapores del asfaltado

Tractor

☐ Equipo de lubricación central
☐ Pintura especial
☐ Aceite hidráulico biodegradable
☐ Tolva frontal abatible hidráulicamente
☐ Rodillos de empuje con amortiguación y apoyo hidr.

Regla

☐ Perfil de cubierta ajustable hidr.
☐ Puertas laterales plegables
☐ Puertas laterales calefactables
☐ L.C.S. en un lateral
☐ Ampliaciones para S 500 + S 600:
  250 mm
  500 mm
  750 mm
  1250 mm
☐ Zapatas reductoras
☐ Bordeador de 45°/60°

Sistemas de nivelación

☐ Exploración de altura e inclinación transversal con sensores de ultrasonidos o mecánicos

Otros

☐ Gestión de flota BOMAG TELEMATIC
☐ Globo luminoso

PRS 892 10 010 240518 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP